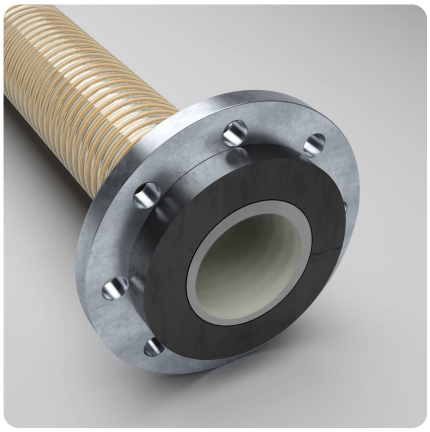

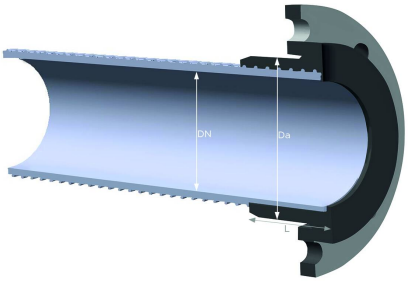

Flange Combiflex PU, girável, moldada

flange solto de PU fixo para todas as mangueiras Master-PUR, para flanges de acoplamento de acordo com DIN 2632 / DIN 2633 / DIN 2673

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: flange adequado para contraflange de acordo com a norma DIN 2632/2633, padrão de furo de acordo com a norma DIN 2501, pescoço de solda de acordo com a DIN 2673, conexão resistente à tensão, classificação de pressão PN 10 para DN 200 ou maior, PN 10/16 para todos os outros DNs, conexão à prova de gás
- Execução do sprue /gola: feito de material resistente à abrasão
- Material do sprue / gola: Poliuretano
- Design da flange: flange feito de alumínio

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios
- Cor: preto
- Outros: versão fixa equipada com interface digital como padrão. Compatível com o aplicativo AMPIUS®.

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

Aplicações

Opções de customização

Configurações do produto

Código do produto	DN da flange	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Diâmetro exterior do abeto no lado da mangueira (AD)	Tipo	Peso da peça	Círculo de parafusos	Comprimento
005506	50	51	57,0	75	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	0,92	125	66
005577	50	51	60,3	75	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	0,92	125	66
005519	65	65	76,1	90	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	1,19	145	76
/	65	70	76,1	90	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	1,14	145	76
005579	80	76	88,9	105	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	1,48	160	76
005425	80	80	88,9	105	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	1,43	160	76
005442	100	102	108,0	131	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	1,74	180	86
005534	100	102	114,3	131	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	1,74	180	86
/	/	/	/	/	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	/	/	/
/	/	/	/	/	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	/	/	/
005540	125	127	133,0	156	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	2,26	210	92
005594	125	127	139,7	156	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	2,26	210	92
005549	150	152	159,0	184	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	2,82	240	98
005599	150	152	168,3	184	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	2,82	240	98
005560	150	160	177,8	184	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	2,53	240	98
005482	200	203	219,1	235	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	4,18	295	108
005569	250	250	267,0	292	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	5,88	350	118
005610	250	250	273,0	292	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	5,88	350	118

Código do produto	DN da flange	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Diâmetro exterior do abeto no lado da mangueira (AD)	Tipo	Pesoda peça	Círculo de parafusos	Comprimento
005614	300	300	323,9	344	mangueiras na versão L, mangueiras na versão H, mangueiras na versão HX, mangueiras na versão Performance	7,12	400	123
005620	50	51	57,0	75	mangueiras na versão Inline	0,92	125	66
005620	50	51	60,3	75	mangueiras na versão Inline	0,92	125	66
005622	65	65	76,1	90	mangueiras na versão Inline	1,19	145	76
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	/	/
005624	80	76	88,9	105	mangueiras na versão Inline	1,48	160	76
005625	80	80	88,9	105	mangueiras na versão Inline	1,43	160	76
005626	100	102	114,3	131	mangueiras na versão Inline	1,74	180	86
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	/	/
005631	125	127	133,0	156	mangueiras na versão Inline	2,26	210	92
005631	125	127	139,7	156	mangueiras na versão Inline	2,26	210	92
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	/	/
005633	150	152	159,0	184	mangueiras na versão Inline	2,82	240	98
002015	200	203	219,1	235	mangueiras na versão Inline	4,18	295	108
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	/	/
/	/	/	/	/	mangueiras na versão Inline	/	/	/

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen
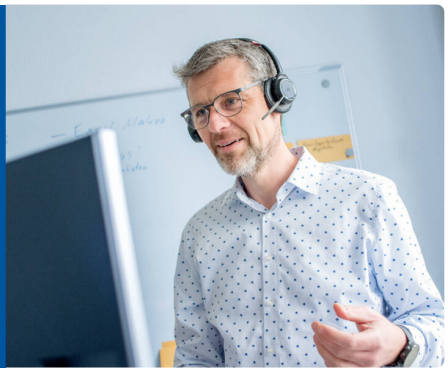
Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil