


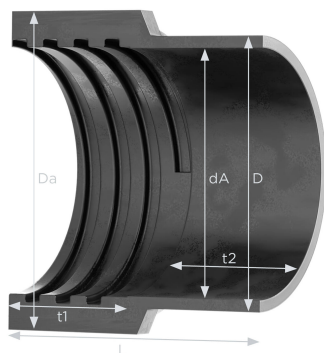

Punho Combiflex PU-EL

Adaptação final PU para mangueiras Master-PUR L/H e Master-PVC L/H, condutoras de eletricidade

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Design da tomada: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material condutor de eletricidade
- Especificação do material da tomada: resistência de superfície $R_0 < 10^4 \text{ Ohm}$

Propriedades

- Propriedades Mecânicas: estável na forma
- Propriedades Físicas: flexível em baixas temperaturas
- Cor: preto
- Outros: fácil de montar

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: $-40 - 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até $125 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque, larguras nominais individuais também estão disponíveis em estoque

Aplicações

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): klassifikation://{r=0,b=0,l=pt_BR}/1/2/3/869/870/617/590/603, outras larguras nominais, outras cores, acoplamentos para outras qualidades de mangueiras

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Gama exterior de braçadeira	Aparafusar a profundidade da mangueira	Profundidade de inserção do bocal	Peso da peça	Comprimento
007730	32	32,0-32,7	39	32,9	38,4	0,05	71,3
007731	38	37,5-38,5	45	37,9	43,6	0,07	81,5
007732	40	40,1-40,9	48	42,0	43,6	0,07	85,1
008315	50	49,0-49,5	59	43,0	48,5	0,11	91,5
007733	51	50,9-51,2	59	43,0	48,5	0,11	91,5
007734	60	60,1-60,8	60,8	47,5	42,5	0,14	90
007735	65	64,5-65,5	74	50,8	51,0	0,18	101,8
007736	70	69,4-70,5	78	48,2	53,6	0,18	101,8
007737	75	75,5-76,8	85	48,2	53,6	0,18	101,8
007738	80	79,4-80,5	88	53,2	58,7	0,19	111,9
007739	100	99,4-100,5	108	58,3	63,8	0,36	122,1

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

