


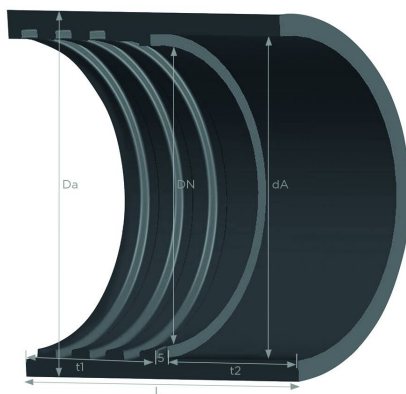

Punho Combiflex PU-V

Mangueira de extremidade em PU aparafusada para mangueiras Master-PUR em espigões de acordo com DIN 2448/DIN 2458, permanentemente antiestática

Detalhes do produto

Composição / Materiais

- Especificação da solução de conexão: a rosca de conexão é projetada de acordo com a norma DIN ISO 228, opção de conexão sem estreitamento da seção transversal
- Design da tomada: feito de um material com alta resistência ao impacto, feito de material altamente resistente à abrasão, feito de material especificado
- Material da tomada: Poliuretano
- Especificação do material da tomada: resistência de superfície $R_0 < 10^9$ Ohm, medida de acordo com a norma DIN IEC 60 167

Propriedades

- Propriedades Químicas: resistente a micróbios
- Propriedades Mecânicas: excelente resistência à tração e ao rasgo
- Propriedades Físicas: flexível em baixas temperaturas, permanentemente antiestático
- Cor: preto
- Outros: reutilizável e substituível, fácil de montar, versão fixa equipada com interface digital como padrão. Compatível com o aplicativo AMPIUS®.

Temperatura de operação

- Intervalo de Temperatura: -40 - 90 °C
- Picos máximos admissíveis de temperatura: brevemente até 125 °C

Informação de entrega

- Prazo típico de produção: várias larguras nominais estão disponíveis na saída da produção, larguras nominais individuais também na saída do estoque

Aplicações

Opções de customização

- Adaptações possíveis (sob encomenda): klassifikation://{r=0,b=0,l=pt_BR}/1/2/3/869/870/617/590/603, outras larguras nominais, outras cores

Configurações do produto

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Aparafusar a profundidade da mangueira	Profundidade de inserção do bocal	Tipo	Peso da peça	Ddimensão de ligação	Comprimento
001779	32	47	32,5	32,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 33	ca. 0,05	33	70
001780	32	47	32,5	32,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 36	ca. 0,05	36	70
001781	32	47	32,5	32,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 39	ca. 0,05	38	70
001782	32	47	32,5	32,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 49	ca. 0,05	39	70
001783	32	47	32,5	32,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 40	ca. 0,05	40	70
001784	38	54	37,5	37,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 38	ca. 0,08	38	80
001785	38	54	37,5	37,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 40	ca. 0,08	40	80
001786	38	54	37,5	37,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 44	ca. 0,08	44	80
001787	38	54	37,5	37,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 48	ca. 0,08	48	80
001788	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 45	ca. 0,12	45	90
001789	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 59	ca. 0,12	50	90
001790	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 52	ca. 0,12	52	90
001791	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 57	ca. 0,12	57	90
001792	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 58	ca. 0,12	58	90
001793	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 60,3	ca. 0,12	60	90
001794	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 61	ca. 0,12	61	90
001795	65	84	47,5	47,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 70	ca. 0,15-0,16	70	100
001796	65	84	47,5	47,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 75	ca. 0,15-0,16	75	100
001797	70	89	47,5	47,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 80	ca. 0,18-0,19	80	100
001798	75	95	47,5	47,5	mangueiras na versão L	ca. 0,20-0,21	82	100
001799	80	100	52,5	52,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 80	ca. 0,22-0,24	80	110
001800	80	100	52,5	52,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 82	ca. 0,22-0,24	82	110

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Aparafusar a profundidade da mangueira	Profundidade de inserção do bocal	Tipo	Peso da peça	Ddimensão de ligação	Comprimento
001801	80	100	52,5	52,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 84	ca. 0,22-0,24	84	110
001802	80	100	52,5	52,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 88,9	ca. 0,22-0,24	88	110
001803	80	100	52,5	52,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 90	ca. 0,22-0,24	90	110
005928	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 103	ca. 0,33-0,36	103	120
001804	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 104	ca. 0,33-0,36	104	120
001805	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 106	ca. 0,33-0,36	106	120
001806	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 108	ca. 0,33-0,36	108	120
001807	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 114,3	ca. 0,33-0,36	114	120
001808	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 115	ca. 0,33-0,36	115	120
001809	125	149	62,5	62,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 125	ca. 0,51-0,55	125	130
001810	125	149	62,5	62,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 129	ca. 0,51-0,55	129	130
001811	125	149	62,5	62,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 133	ca. 0,51-0,55	133	130
001812	125	149	62,5	62,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 139,7	ca. 0,51-0,55	139	130
005809	140	164	70,0	70,0	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 152	ca. 0,58-0,62	152	145
005810	160	184	70,0	70,0	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 168,3	ca. 0,82-0,86	/	145
001813	160	184	70,0	70,0	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 169	ca. 0,82-0,86	169	145
001814	200	229	77,5	77,5	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 219,1	ca. 1,15-1,20	219	160
001815	250	285	85,0	85,0	mangueiras na versão L, exterior da tubagem 225	ca. 1,94-2,00	255	175
001816	32	47	32,5	32,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 33	ca. 0,05	33	70
001817	32	47	32,5	32,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 38	ca. 0,05	38	70
001818	32	47	32,5	32,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 39	ca. 0,05	39	70
001819	32	47	32,5	32,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 40	ca. 0,05	40	70
001820	32	47	32,5	32,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 42	ca. 0,05	42	70
001821	38	54	37,5	37,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 40	ca. 0,08	40	80
001822	38	54	37,5	37,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 42	ca. 0,08	42	80
001823	38	54	37,5	37,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 44	ca. 0,08	44	80
001824	38	54	37,5	37,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 48	ca. 0,08	48	80
001826	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 53	ca. 0,12	53	90

Código do produto	DN da mangueira	Diâmetro exterior do tubo (AD)	Aparafusar a profundidade da mangueira	Profundidade de inserção do bocal	Tipo	Peso da peça	Ddimensão de ligação	Comprimento
001827	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 54	ca. 0,12	54	90
001828	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 58	ca. 0,12	58	90
001829	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 60,3	ca. 0,12	60	90
001830	50	68	42,5	42,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 61	ca. 0,12	61	90
001831	65	84	47,5	47,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 66	ca. 0,15-0,16	66	100
001832	65	84	47,5	47,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 76,1	ca. 0,15-0,16	76	100
001833	70	89	47,5	47,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 71	ca. 0,18-0,19	71	100
001834	70	89	47,5	47,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 73	ca. 0,18-0,19	73	100
001835	70	89	47,5	47,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 76,1	ca. 0,18-0,19	76	100
001836	80	100	52,5	52,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 70	ca. 0,22-0,24	70	110
001837	80	100	52,5	52,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 76,1	ca. 0,22-0,24	76	110
001838	80	100	52,5	52,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 88,9	ca. 0,22-0,24	88	110
001839	80	100	52,5	52,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 90	ca. 0,22-0,24	90	110
001840	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 103	ca. 0,33-0,36	103	120
001841	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 104	ca. 0,33-0,36	104	120
001842	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 108	ca. 0,33-0,36	108	120
001843	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 110	ca. 0,33-0,36	110	120
001844	100	122	57,5	57,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 114,3	ca. 0,33-0,36	114	120
001845	125	149	62,5	62,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 139,7	ca. 0,51-0,55	139	130
001846	150	176	70,0	70,0	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 155	ca. 0,67-0,71	155	145
001847	150	176	70,0	70,0	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 160	ca. 0,67-0,71	160	145
001848	150	176	70,0	70,0	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 168,3	ca. 0,67-0,71	168	145
001849	160	184	70,0	70,0	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 162	ca. 0,82-0,86	162	145
001850	160	184	70,0	70,0	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 165	ca. 0,82-0,86	165	145
001851	160	184	70,0	70,0	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 168,3	ca. 0,82-0,86	168	145
001852	160	184	70,0	70,0	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 169	ca. 0,82-0,86	169	145
001853	180	206	77,5	77,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 193,7	ca. 0,98-1,02	193	160
001854	200	229	77,5	77,5	mangueiras na versão H, exterior da tubagem 219,1	ca. 1,15-1,20	219	160

Sujeito a alterações técnicas e desvios de cor

Comprimentos e customizações disponíveis

Disponível em outros comprimentos, cores, diâmetros internos e gravações personalizadas.

Instruções de descarte

Após o uso, o produto deve ser descartado de acordo com as normas legais aplicáveis na região do usuário.

Solicite um orçamento

Será um prazer orientá-lo por
telefone:
+55 (11) 4151-5100

Consultas sobre produtos via
masterduct.com.br

Endereço da sede

Masterflex SE
Willy-Brandt-Allee 300
45981 Gelsenkirchen

Endereço da Masterduct Brasil
Masterduct Brasil

